

# Guide d'installation

## Samsung Tizen 7



Introduction

4

## **Schéma explicatif de la télécommande**

Partie 1 : 5

**Démarrage de la  
configuration**

Partie 2 : 14

**Installation de  
l'application**

Partie 3 : 19


**Configuration du  
réseau**

Partie 4 : 22

**Paramètres de l'  
écran**


# Introduction

Schéma explicatif de  
la télécommande

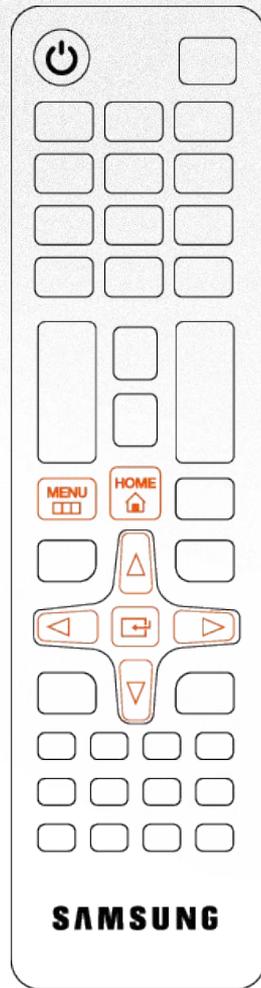

 — Bouton MENU

 — Bouton HOME


 — Flèches directionnelles

 — Bouton OK


# Partie 1

## Démarrage de la configuration


# Langue

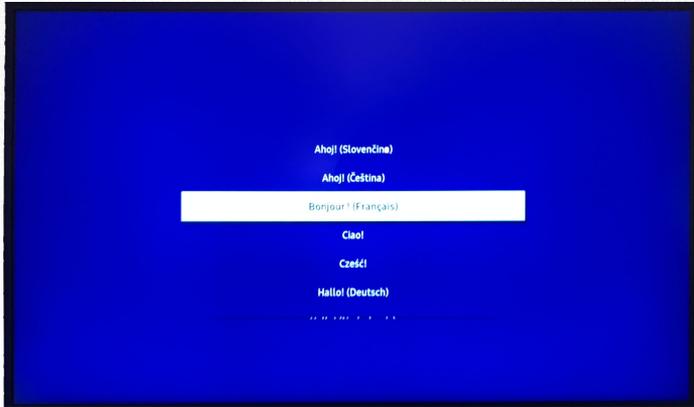

Sélectionnez la langue “Français”  
et validez avec OK

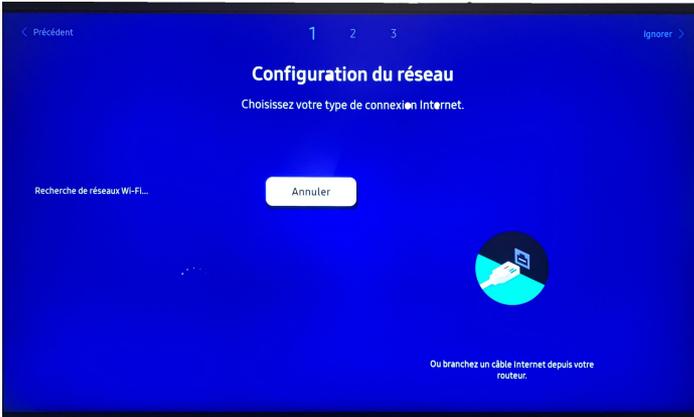

L'écran va détecter la configuration  
réseau à utiliser

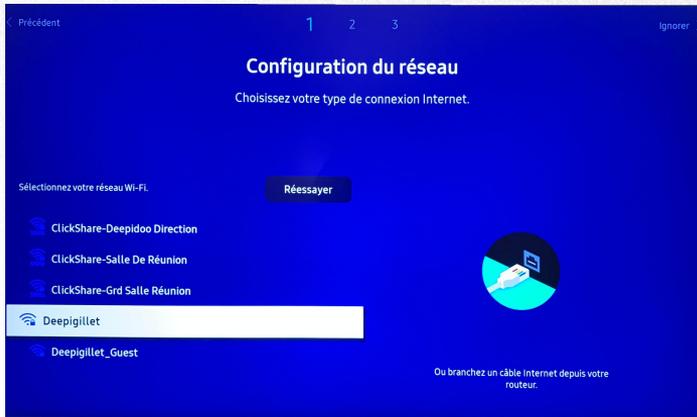


Sélectionnez votre réseau Wifi




Renseignez votre mot de passe Wifi  
*\*Si vous ne possédez pas le mot de passe,  
renseignez-vous auprès de votre service  
informatique.*


# Ethernet

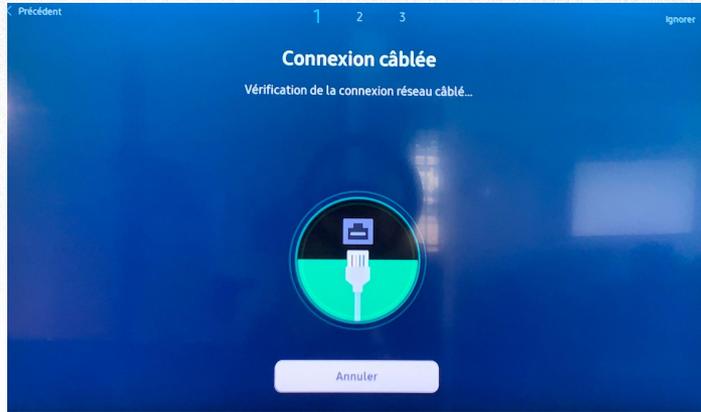


Si vous sélectionnez la connexion réseau par câble, celle-ci se fera automatiquement

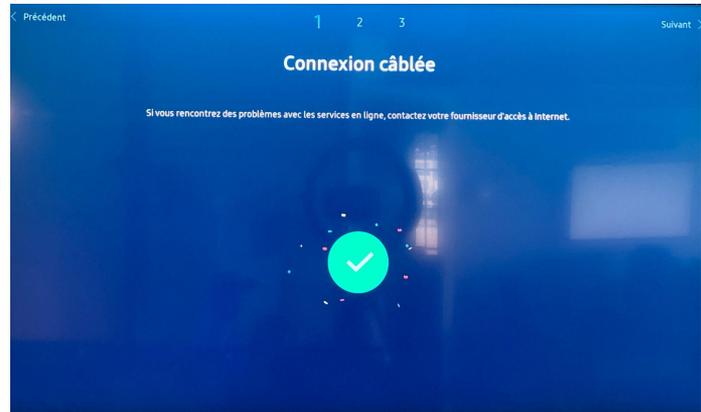

# Type d'installation

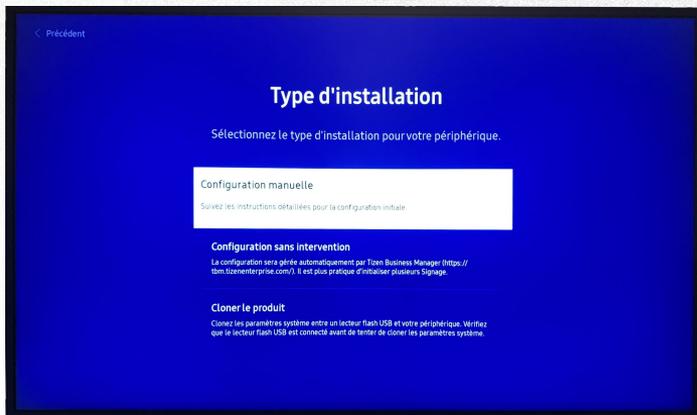


Sélectionnez “Configuration manuelle”

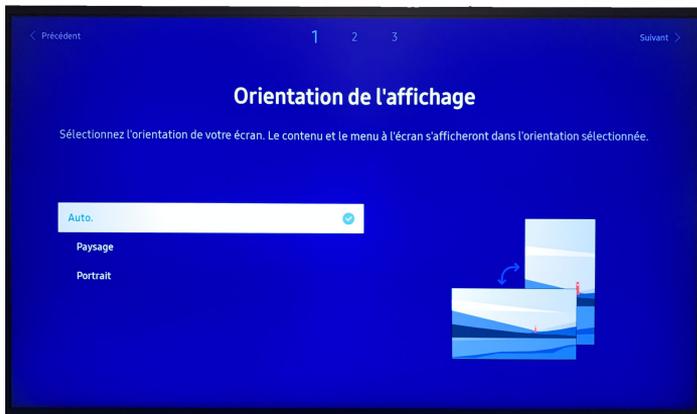


Sélectionnez l'orientation “Paysage”

*\*Il faut toujours sélectionner Paysage par défaut, même pour une installation en portrait.*

# Sélection du lecteur

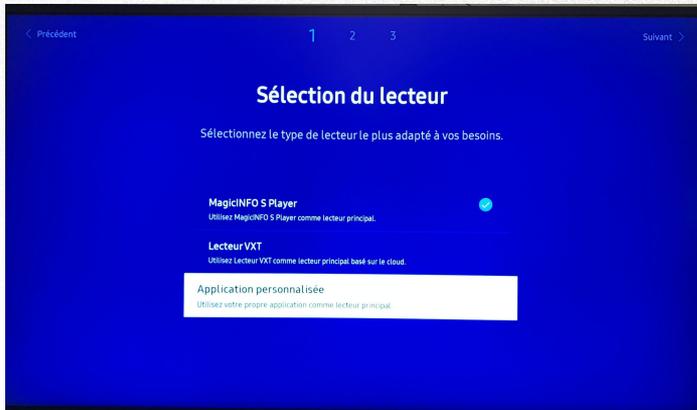

Sélectionnez “Application personnalisée”

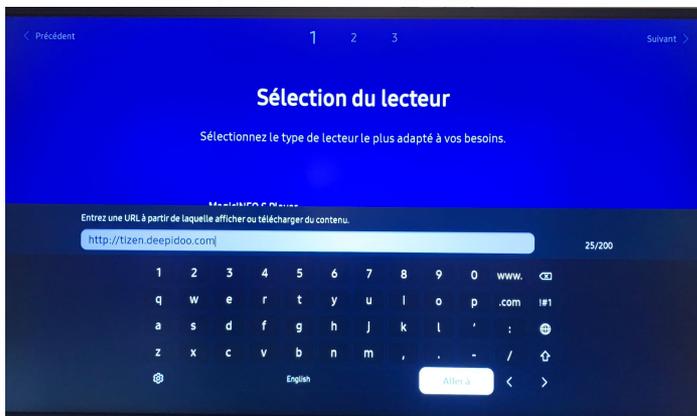


Renseignez l'url: <http://tizen.deepidoo.com>




Ignorez directement cette étape

# Paramètres

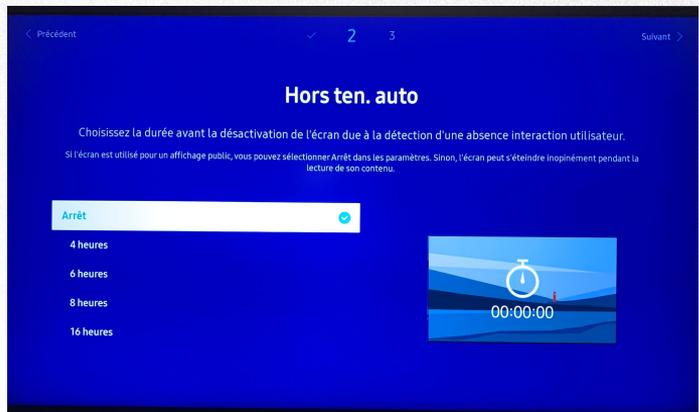


Sélectionnez “Arrêt”

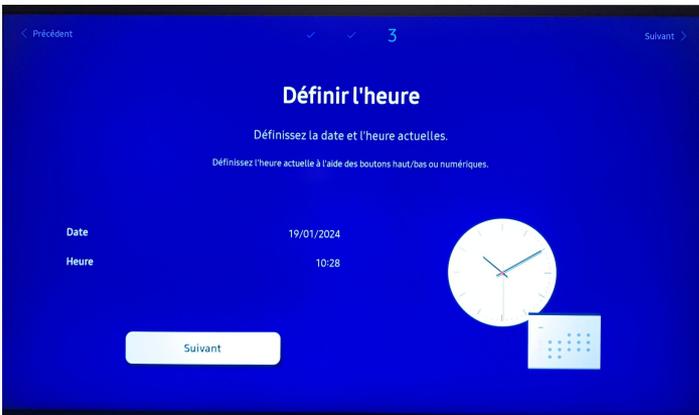

Renseignez la bonne date et la bonne heure

# Paramètres

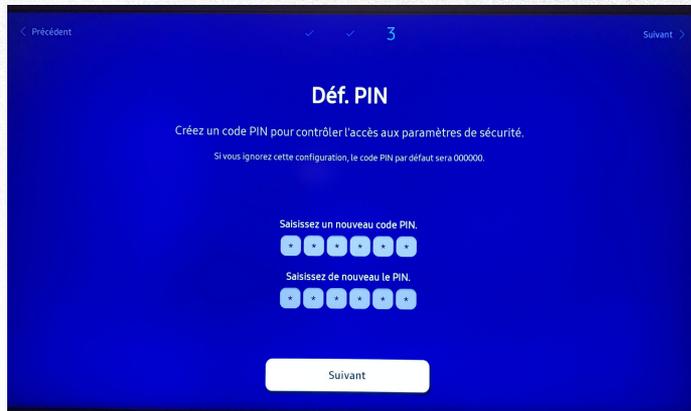

Renseignez un code pin




Renseignez la bonne date et la bonne heure

# Partie 2


## Installation de l'application



Appuyez sur la touche HOME de la télécommande.  
Sélectionnez “Fonctions”, puis “Custom App”

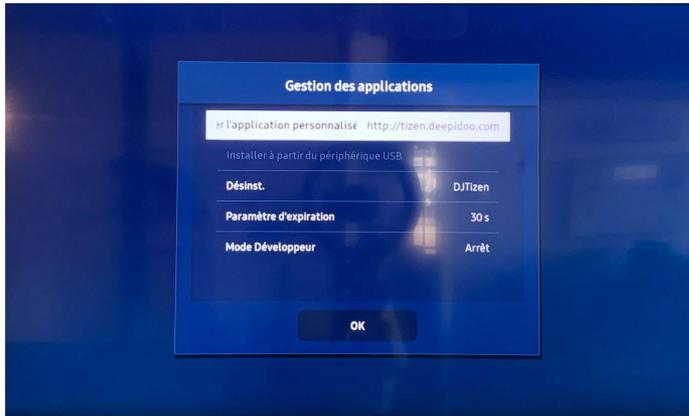


Sélectionnez le premier choix

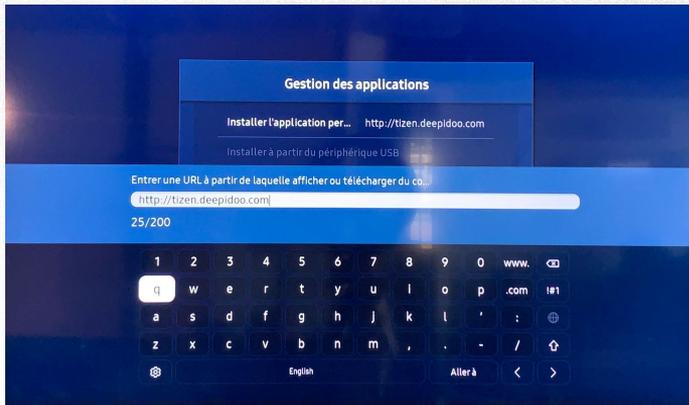


Si l'URL est déjà renseignée, faites directement "Aller à"




L'écran va installer et démarrer l'application

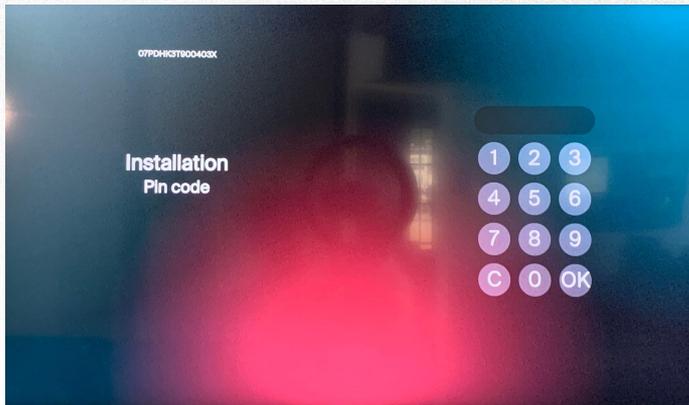

Renseignez le code PIN communiqué par Deepidoo par mail directement avec la télécommande

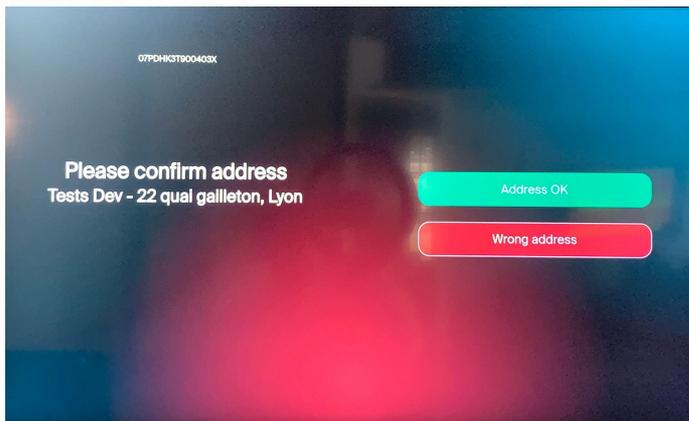

Validez l'adresse du magasin  
*\*Par défaut, le choix est sur Wrong address*

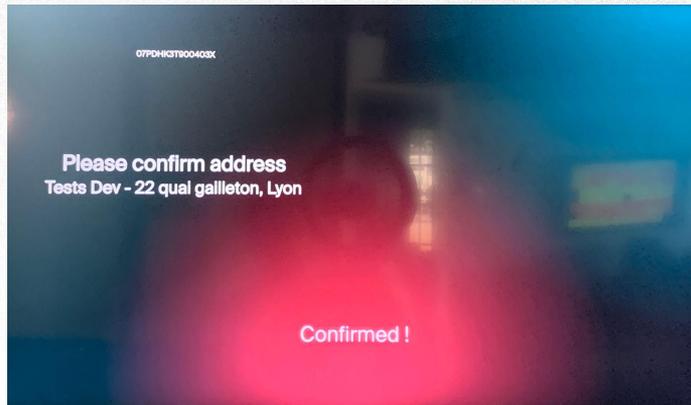

L'application confirmera son installation

*\*Si vous avez validé une adresse ne correspondant pas à votre magasin, contactez Deepidoo*



L'écran va télécharger automatiquement le contenu pour le diffuser

# Partie 3

## Configuration du réseau

Appuyez sur HOME et sélectionnez “Paramètres”



Sélectionnez le deuxième choix puis flèche du haut pour “État du réseau”





Par défaut, l'écran utilise une configuration en DHCP (automatique).  
Sélectionnez "Paramètre IP" pour modifier la configuration réseau



Pour modifier les IP, sélectionnez "Entrer manuellement" sur le premier choix et renseignez les IP nécessaires  
*\*Les IP vous seront communiqués par votre service informatique.*


# Partie 4

## Paramètres de l'écran

# Changement de source automatique




Dans le cas où cet écran apparaît après chaque démarrage de l'écran,  
Appuyez sur la touche MENU

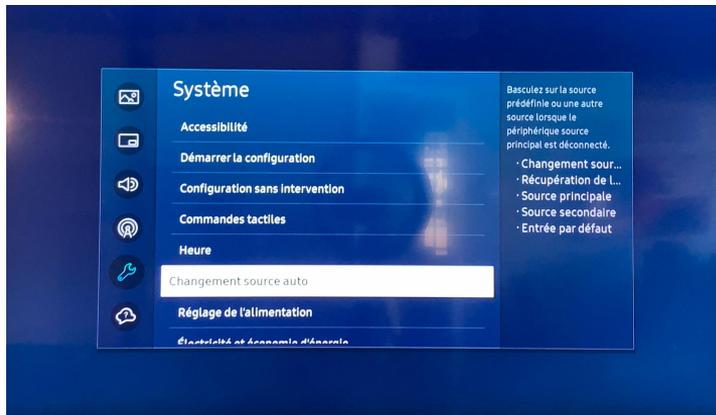


Sélectionnez "Système" puis "Changement source auto"

# Changement de source automatique

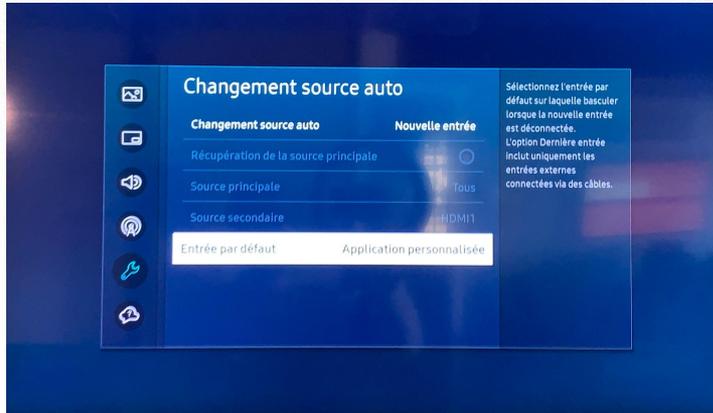


Renseignez les paramètres comme sur l'image ci-contre

# Economie d'énergie

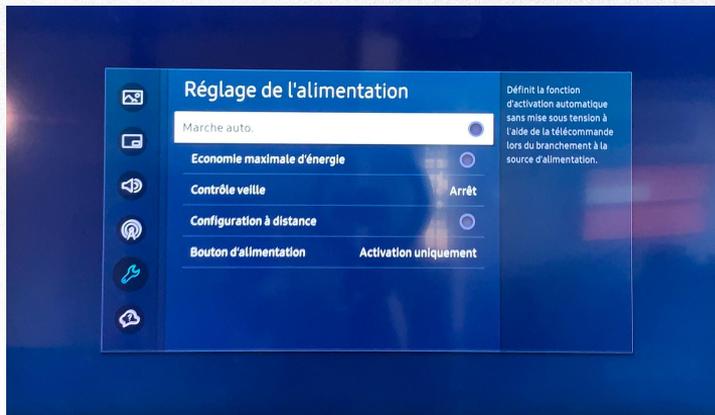

Toujours dans le menu “Système”, sélectionnez “Réglage de l'alimentation” et configurez comme sur l'image ci-contre

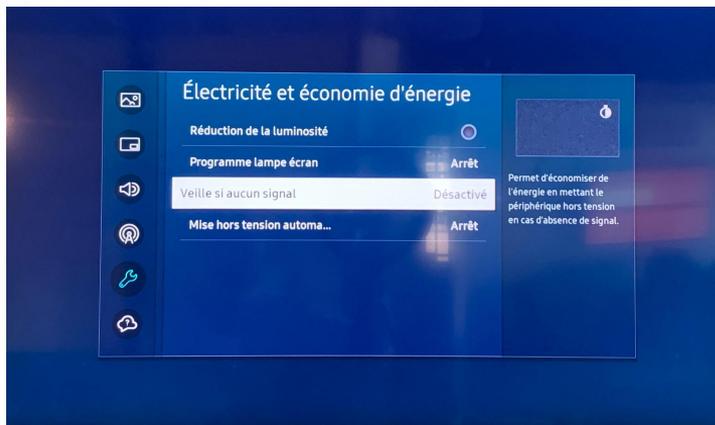

Toujours dans le menu “Système”, sélectionnez “Électricité et économie d'énergie” et configurez comme sur l'image ci-contre

# Lire Via



Dans le cas où, la touche HOME vous propose MagicInfo en premier choix, appuyez sur la touche MENU, rendez-vous dans “Système” et sélectionnez “Application personnalisée” dans le choix “Lire via”

